



HOGEDRUK KOGELKRANEN

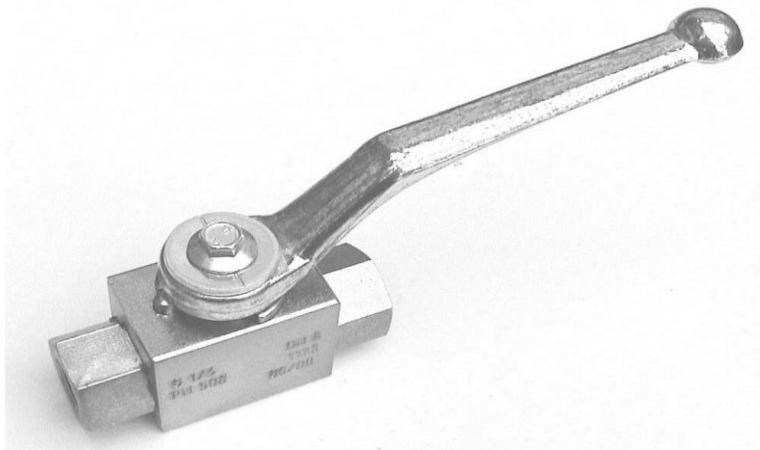

BSP-binnendraad of SNIJRING-aansluiting.

BESTELCODE :

BKH - - 1 - 1 - 2 - 3

Uitvoering

- BKH -** = Blokkogelkraan
- MKH -** = Moffenkogelkraan (rond)
- BK3 -** = Driewegkogelkraan
- 3KH / 4KH -** = Drie- / Vierwegkogelkraan

Aansluiting

Materiaal huis

- Staal (9SMn28K) (-10grC tot +100grC) : **1.**
- Staal (St52-3) (-60grC tot +300grC) : **2.**
- R.V.S. (316Ti) (-60grC tot +400grC) : **4.**

Materiaal kogel en spindel

- Staal (9SMn28K) (-10grC tot +100grC) : **1.**
- R.V.S. (-60grC tot +400grC) : **4.**
- Staal / Messing (-10grC tot +100grC) : **9.**



Materiaal kogelafdichting

- POM-MoS2 (-30grC tot +100grC) : **2.**
- NBR (-35grC tot +100grC) : **3.**
- PTFE (-200grC tot +220grC) : **4.**

Materiaal spindelafdichting


- NBR (-35grC tot +100grC) : **3.**
- PTFE (-200grC tot +220grC) : **4.**
- Viton (-25grC tot +200grC) : **5.**
- EPDM (-50grC tot +130grC) : **6.**

Let op: Werkdruk zakt bij hogere temperaturen !!

BKH - R**HOGEDRUK BLOKKOGELKRAAN**Uitvoering met **BSP**-binnendraad DIN/ISO 228

Draad (G) BSP	Doorlaat (MM)	Werkdruk (Bar)	Bestel nr.	Prijs
1/8"	4	500	BKHG181923	28,59
1/4"	6	500	BKHG141923	23,13
3/8"	10	500	BKHG381923	23,32
1/2"	13	500	BKHG121923	26,38
3/4"	20	420	BKHG341923	52,26
1"	25	315	BKHG11923	72,40
1-1/4"	25	315	BKHG1141923	82,32
1-1/2"	25	315	BKHG1121923	100,72

Andere materiaal combinaties op aanvraag.

Ook met **NPT**-binnendraad leverbaar.**BKH - L/S****HOGEDRUK BLOKKOGELKRAAN**Uitvoering met **SNIJRING**-aansluiting DIN 2353

Pijpaansl. (RA)	Draad (Metrisch)	Doorlaat (MM)	Werkdruk (Bar)	Bestel nr.	Prijs
LICHTE-Serie.					
6L	M12X1.5	4	500	BKH6L1923	28,43
8L	M14X1.5	6	500	BKH8L1923	23,13
10L	M16X1.5	8	500	BKH10L1923	23,17
12L	M18X1.5	10	500	BKH12L1923	25,45
15L	M22X1.5	13	500	BKH15L1923	27,70
18L	M26X1.5	13	500	BKH18L1923	30,45
22L	M30X2	20	420	BKH22L1923	54,24
28L	M36X2	25	315	BKH28L1923	81,16
35L	M45X2	25	315	BKH35L1923	100,72
42L	M52X2	25	315	BKH42L1923	137,22


ZWARE-Serie.

8S	M16X1.5	4	500	BKH 8S1923	34,71
10S	M18X1.5	6	500	BKH10S1923	24,10
12S	M20X1.5	8	500	BKH12S1923	23,20
14S	M22X1.5	10	500	BKH14S1123	37,15
16S	M24X1.5	13	500	BKH16S1923	29,95
20S	M30X2	16	420	BKH20S1123	58,34
25S	M36X2	20	420	BKH25S1923	58,50
30S	M42X2	25	315	BKH30S1923	78,72
38S	M52X2	25	315	BKH38S1923	123,97

Andere materiaal combinaties op aanvraag.

MKH - R/L/S**HOGEDRUK MOFFENKOGELKRAAN**

Uitvoering met **BSP-binnendraad DIN/ISO 228**
of met **SNIJRING-aansluiting DIN 2353**




Pijpaansl. (RA)	Draad (BSP/Metr)	Doorlaat (MM)	Werkdruk (Bar)	Bestel nr.	Prijs
	1-1/4"	32	420	MKHG1142123	205,40
	1-1/2"	38	420	MKHG1122123	237,74
	2"	48	420	MKHG22123	308,75
35L	M45X2	32	420	MKH35L2123	207,18
42L	M52X2	38	420	MKH42L2123	273,66
38S	M52X2	32	420	MKH38S2123	220,30

Andere materiaal combinaties op aanvraag.

BKH - R/RVS**HOGEDRUK BLOKKOGELKRAAN**

Uitvoering met **BSP-binnendraad DIN/ISO 228**
RVS 316Ti-uitvoering




Draad (G) BSP	Doorlaat (MM)	Werkdruk (Bar)	Bestel nr.	Prijs
1/8"	4	500	BKHG184423	217,31
1/4"	6	500	BKHG144423	148,38
3/8"	10	500	BKHG384423	157,69
1/2"	13	500	BKHG124423	183,85
3/4"	20	315	BKHG344423	372,64
1"	25	315	BKHG14423	482,52

Andere materiaal combinaties op aanvraag.

Ook met **SNIJRING-aansluiting** en **NPT-binnendraad** leverbaar.

BK3 - R**HD DRIEWEGKOGELKRAAN L-BORING**

Uitvoering met **BSP-binnendraad DIN/ISO 228**



Draad (G) BSP	Doorlaat (MM)	Werkdruk (Bar)	Bestel nr.	Prijs
1/8"	4	500	BK3G181123L	73,64
1/4"	6	500	BK3G141123L	48,46
3/8"	10	500	BK3G381123L	48,46
1/2"	13	500	BK3G121123L	56,52
3/4"	20	315	BK3G341123L	108,97
1"	25	315	BK3G11123L	150,46

Andere materiaal combinaties op aanvraag.


Ook met **T-boring** leverbaar.

HD DRIEWEGKOGELKRAAN L-BORING

BK3 - L/S

Uitvoering met **SNIJRING**-aansluiting DIN 2353

Pijpaansl. (RA)	Draad (Metrisch)	Doorlaat (MM)	Werkdruk (Bar)	Bestel nr.	Prijs
----------------------	---------------------	--------------------	-------------------	------------	-------



LICHTE-Serie.

6L	M12X1.5	4	500	BK36L1123L	65,86
8L	M14X1.5	6	500	BK38L1123L	56,64
10L	M16X1.5	8	500	BK310L1123L	55,28
12L	M18X1.5	10	500	BK312L1123L	53,73
15L	M22X1.5	13	500	BK315L1123L	56,40
18L	M26X1.5	13	500	BK318L1123L	66,32
22L	M30X2	20	315	BK322L1123L	113,39
28L	M36X2	25	315	BK328L1123L	170,57



ZWARE-Serie.

10S	M18X1.5	6	500	BK310S1123L	54,24
12S	M20X1.5	8	500	BK312S1123L	72,95
14S	M22X1.5	10	500	BK314S1123L	91,70
16S	M24X1.5	13	500	BK316S1123L	64,97
20S	M30X2	13	500	BK320S1123L	96,85
25S	M36X2	20	315	BK325S1123L	131,52
30S	M42X2	25	315	BK330S1123L	197,57

Andere materiaal combinaties op aanvraag.


Ook met T-boring leverbaar.

HD DRIE-/VIERWEGKOGELKRAAN


3KH / 4KH

3KH = Driewegkogelkraan

4KH = Vierwegkogelkraan



Beide uitvoeringen leverbaar met:



- * **BSP**-binnendraad DIN/ISO 228. (afmetingen: 1/8" t/m 1-1/2")
- * **NPT**-binnendraad. (afmetingen: 1/8" t/m 1-1/2")
- * **SNIJRING**-aansluiting DIN2353 **L**-serie. (afmetingen: 6L t/m 28L)
- * **SNIJRING**-aansluiting DIN2353 **S**-serie. (afmetingen: 8S t/m 30S)



Alle kranen leverbaar met **L** - **T** of **X** - boring.
(bij bestelling opgeven !!)

PRIJZEN OP AANVRAAG.

KG-1020


SBB**SLANGBREUKBEVEILIGING**Uitvoering met **BSP-binnendr. X BSP-buitendr.**

<i>Draad (G)</i> <i>BSP</i>	<i>Doorlaat</i> <i>(l/min.)</i>	<i>Werkdruk</i> <i>(Bar)</i>	<i>Bestel nr.</i>	<i>Prijs</i>
1/4"	25	350	SBB14BIBU	33,17
3/8"	50	350	SBB38BIBU	36,78
1/2"	80	350	SBB12BIBU	43,16
3/4"	150	300	SBB34BIBU	57,40
1"	200	220	SBB1BIBU	115,64

KG-1020

SBB**SMOORVENTIEL**Uitvoering met **BSP-binnendraad DIN/ISO 228**

Temperatuur max.: -10gr C / +100gr C.




<i>Draad (G)</i> <i>BSP</i>	<i>Doorlaat</i> <i>(MM)</i>	<i>Werkdruk</i> <i>(Bar)</i>	<i>Bestel nr.</i>	<i>Prijs</i>
1/8"	6	350	DV6	46,72
1/4"	8	350	DV8	36,34
3/8"	10	350	DV10	44,94
1/2"	12	350	DV13	55,98
3/4"	16	350	DV16	68,92
1"	20	350	DV20	151,47
1-1/4"	25	350	DV25	184,09
1-1/2"	30	350	DV30	224,77

Ook met **NPT-binnendraad** leverbaar.

KG-1020


DRV**SMOORVENTIEL MET TERUGSLAGKLEP**Uitvoering met **BSP-binnendraad DIN/ISO 228**


Temperatuur max.: -10gr C / +100gr C.

Openingsdruk: **0,5 Bar.**

<i>Draad (G)</i> <i>BSP</i>	<i>Doorlaat</i> <i>(MM)</i>	<i>Werkdruk</i> <i>(Bar)</i>	<i>Bestel nr.</i>	<i>Prijs</i>
1/8"	6	350	DRV6	66,05
1/4"	8	350	DRV8	40,75
3/8"	10	350	DRV10	47,49
1/2"	12	350	DRV13	63,18
3/4"	16	350	DRV16	77,91
1"	20	350	DRV20	175,65
1-1/4"	25	350	DRV25	269,12
1-1/2"	30	350	DRV30	301,51
2"	40	350	DRV40	Op aanv.

Ook met **NPT-binnendraad** leverbaar.

TL		MESSING VERCHROOMDE KOGELKRAAN				KG-1090
		Volle doorlaat PN25				
messing		G	L	H	Bestel nr.	Prijs
	1/4"	40	38	TL14	4,00	
	3/8"	41	38	TL38	3,85	
	1/2"	48	43	TL12	6,45	
	3/4"	56	46	TL34	8,54	
	1"	65	54	TL1	13,58	
	1-1/4"	76	67	TL114	23,31	
	1-1/2"	85	73	TL112	34,80	
	2"	99	83	TL2	53,89	
	2-1/2"	132	108	TL212	121,68	
	3"	152	117	TL3	163,39	
4"	178	128	TL4	238,14		

TL/RVS		RVS KOGELKRAAN 1000WOG			KG-1080
		Volle doorlaat			
		Draad	Lengte	Bestel nr.	Prijs
	1/4"	55	TL14RVS	22,01	
	3/8"	55	TL38RVS	22,01	
	1/2"	65	TL12RVS	27,01	
	3/4"	75	TL34RVS	34,90	
	1"	90	TL1RVS	48,55	
	1-1/4"	102	TL114RVS	68,63	
	1-1/2"	110	TL112RVS	113,36	
	2"	110	TL2RVS	149,14	
	2-1/2"	165	TL212RVS	436,04	
	3"	180	TL3RVS	561,08	